


MC50

工业级智能手持终端

配件指南

标配

快充适配器

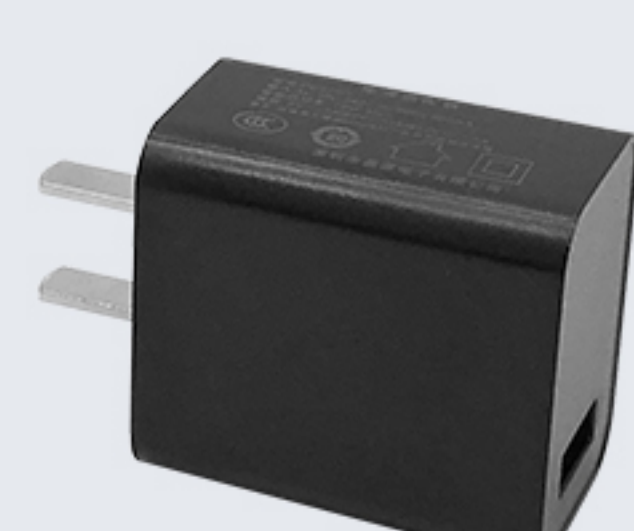

PWR-18W-CN



PWR-18W-EU



PWR-18W-UK



PWR-18W-US

中规/欧规/英规/美规等电源适配器，100-240V输入，5V3A/12V1.5A/9V2A，与数据线DC-BK-typeC 配套使用。

数据线



DC-BK-TypeC
1.0米type-C转USB数据线。

电池



BTRY-C50-50MA
5000mAh锂电池，额定电压3.85V。

选配

充电底座



CRD-C50-RBC
主机单充，
使用12V2A适配器，DC口。



CRD-C50-SCC
主机单充，使用 10W/18W 适配器，
Type-C口。



CRD-C50-DBC
主机&电池组合充电座，
使用18W快充适配器，Type-C口。



CRD-C50-MBC
主机电池4充，与适配器
DCPWR-12V2A-XX 配套使用。



CRD-C50-DP
主机（带UHF手柄背夹）单充，含主机适配组件CRD-C50-INS，支持UHF手柄带主机，或单主机设备充电，与适配器DCPWR-12V2A-XX配套使用。
当给UHF手柄带主机设备充电时，请提前移除主机适配器组件

手柄背夹



RB-C50-PS
手柄背夹，手柄按键可用于条码触发。

腕带



RB-C50-HS
腕带（需配腕带组件安装，包括2个
螺丝，1个腕带扣，1条腕带）。

保护胶套



RB-C50-RR
RB-C50-RR不支持充电底座。

手柄电池



BTY-C50-PB
UHF背夹的手柄电池，5200mAh

钢化膜



SP-C50
MC50钢化膜。

适配器



DCPWR-12V2A-CN/UK/EU/US
主机单充，使用12V2A适配器，DC口。

