



UHF板状天线 G09C-9dBi

应用：

- ★物流和仓储管理、产线货架管理
- ★门禁通道、停车场管理
- ★零售行业、服装行业
- ★防伪管理
- ★物资管理、医疗、电力、军用装备、金融、票证、畜牧业等

特点：

- ★高增益、低驻波比
- ★重量轻、体积小、安装方便
- ★读写距离远、读写速度快、数据安全性高



型号：

- ★902 - 928MHz: G90209C-NF-P
- ★865 - 868MHz: G86509C-NF-P

安装图示：

抱杆式：

用M6螺母及平垫圈、弹垫圈，将L码固定在天线上。然后依次用M6螺母、U型螺栓、平垫圈及弹垫圈和阶梯码，将天线固定在支撑杆上。



产品参数



电气特性

频率范围	902-928 MHz / 865-868 MHz
极化方式	圆极化 (右旋)
增益	9 dBi
水平角度	63°
垂直角度	63°
驻波比	≤1.3
轴比	< 3dB
前后比	20dB
输入阻抗	50 Ω
最大输入功率	10 W



机械特性

接口形式	N型母头
天线尺寸	259*259*33.5(mm)
重量	1.19 kg (含安装支架)
天线罩材料	ABS
天线罩颜色	白色
辐射板材料	铝
工作温度	-30°C/+70°C
存储温度	-40°C/+85°C
安装方式	抱杆式

★902 - 928MHz: G90209C-NF-P

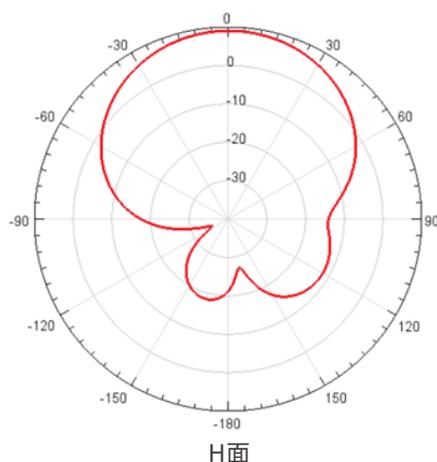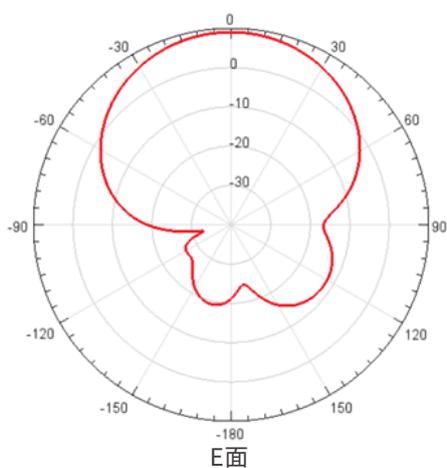

★865 - 868MHz: G86509C-NF-P

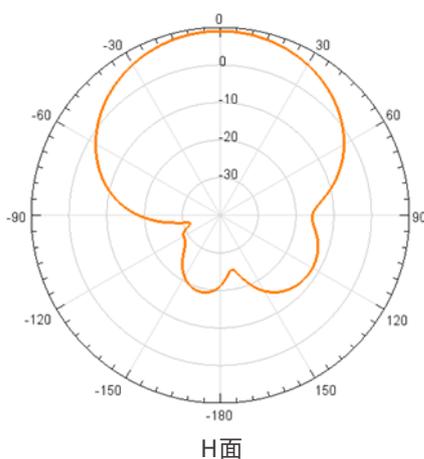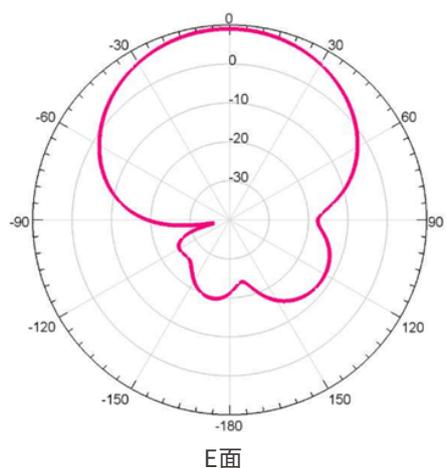

特别提示：产品数据仅供参考，如有变更，恕不另行通知。/ 型号：G09C-9dBi / 更新时间：2025-02-12

CHAINWAY[®]
深圳市成为信息股份有限公司

全国热线: 400-900-9260 邮箱: sales@chainway.cn 网站: <http://www.chainway.cn> 地址: 深圳市宝安67区留仙一路高新科技园二期2栋9层
移动终端 / RFID 业务: 唐先生 18074676230 车载计时终端业务: 李先生 13572028278